


# BT 706

## T型偏置器

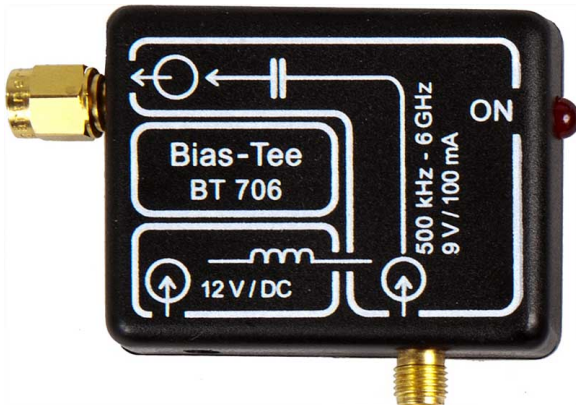

### Short description

该偏置器用于为前置放大器供电。前置放大器的供电端是其输出端口，同时不影响放大器输出端传递的测量信号。T偏置器通过前置放大器的射频测量导线连接到频谱分析仪或者示波器的输入端口。偏置器的电源由一个电源适配器提供。

### Technical parameters

频率范围	500 kHz - 6 GHz
电源电压	12 V / 70 mA
接口	SMA
尺寸 (L x W x H)	(50 x 38 x 13) mm

### BT 706 bias tee with MFA-R 0.2-6 near-field micro probe

